Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 A2

Tuotenumero: 6047613



Levyhylly integroidulla pikajatkoilla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Levyhyllyssä on yhtenäinen sivurei'itys 7 x 20 mm lisäkiinnitys- ja asennusosien asennusta varten

11 mm reiät kierretankojen suoraa asentamista varten.
Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.

Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.
Levyhylly on testattu palonkestäviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti (levyhyllyjen leveydet 100-300 mm).

Asennus ja -parametrit voimassa olevien testaustodistusten mukaisesti.

Tarkemmat tiedot löydät palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevästä luettelosta.

E30 E60 E90

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6047613
Tyyppi	RKSM 610 A2
Nimitys 1	Levyhylly RKSM
Nimitys 2	rei'itetty, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3050
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	144,59 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,5243 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS-Magic® 60 A2

Tuotenumero: 6047613

Mitat

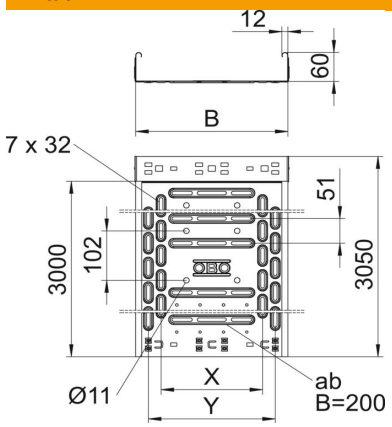


Pituus	3 050 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	60 mm
Levyn paksuus	0,75 mm
Mitta B	100 mm
Mitta y	50 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjarei'itys	1
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm²
Hyötypoikkipinta	5800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta	20 dB
Sähkömagneettinen suojaus kannella	50 dB
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Hyötypituus	3000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,9 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,4 kN/m

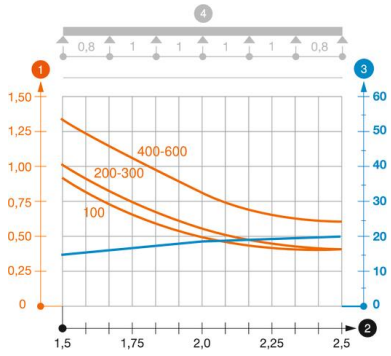

Kuormitustaulukko, levyhylly RKSM 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä