Tekninen tietolehti

Kansi rihlalevyllä ja kääntösalvoilla FS

Tuotenumero: 6049181



Kansi päältä käveltäville levyhyllyille BKRS. Kansi kuumasinkitty, materiaalin vahvuus 2 mm, kanteen on niitattu uritettu, kuvioitu 4 mm vahvuinen alumiinilevy, joka kestää astumista ja estää liukastumisen. Kääntösalpakiinnitys kääntösalpavälillä 500 mm.
Jos kansi asennetaan olosuhteisiin, jossa siihen kohdistuu tuuli-, imu- tai painevaikutuksia, on kiinni pysyminen varmistettava lisäosilla.

Kannet on testattu DIN 51130 mukaisesti ja ne täyttävät liukumisenestoluokan R10 ja syrjäytystilaluokan V8 vaatimukset.

Kääntösalvat kannen asennusta varten on esiasennettu.

CE

Alu/St alumiini/teräs

Perustiedot


Tuotenumero	6049181
Tyyppi	DF BKR10 FS AL
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	Sash lock spacing 500 mm
Valmistaja	OBO
Koko	100x3000
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini/teräs
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	272,33 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	16,2293 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Kansi rihlalevyllä ja kääntösalvoilla FS

Tuotenumero: 6049181

Mitat

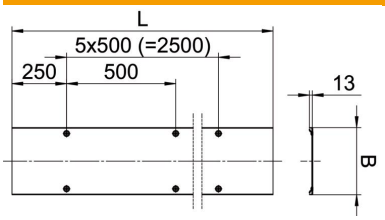

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Levyn paksuus	0,24 in
Levyn paksuus	6 mm
Mitta B	100 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Kääntösalpojen lukumäärä	14 St.
Kiinnitystapa	Kääntösalpa
Palonkestävyys	ei
Sopii lankahyllylle	ei
Sopii tikashyllylle	ei
Sopii levyhyllylle	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei