
Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS 60 FS rei'itetty, ilman pohjauraa

Tuotenumero: 6055893

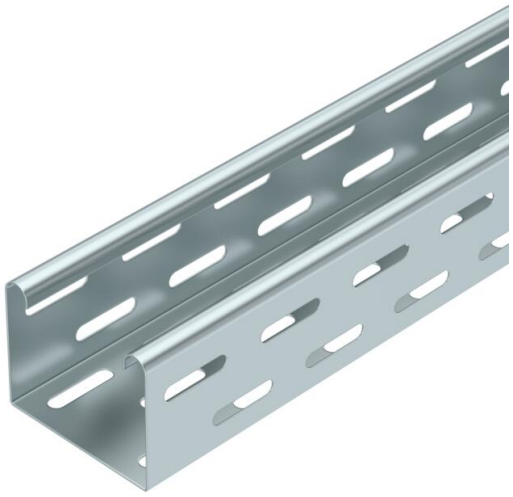

RKS 60 = levyhyllyt sivun korkeudella 60 mm (pohjalevy urittamaton).
Levyhylly kiinnitetään seinäkannakkeeseen ruuvilla tyyppi FRS M6x12.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

CE

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6055893
Tyyppi	RKS 607 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty, ei pohjauraa
Valmistaja	OBO
Koko	60x75x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	112,067 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,8222 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS 60 FS rei'itetty, ilman pohjauraa

Tuotenumero: 6055893

Mitat



Mitat	60 x 75
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	75 mm
Pohjamitta	3 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,03 in
Levyn paksuus	0,75 mm
Mitta B	75 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjarei'itys	1
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	42 cm²
Hyötypoikkipinta	4200 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu


Tekninen tietolehti

Levyhylly RKS 60 FS rei'itetty, ilman pohjauraa

Tuotenumero: 6055893

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,65 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,4 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,25 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,15 kN/m

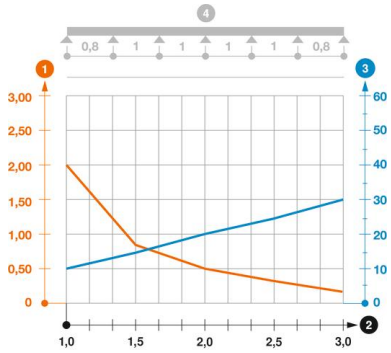

Kuormituskaavio Levyhylly tyyppi RKS 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä