Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS

Tuotenumero: 6056296



SKS 60 = Levyhyllyt, raskas, sivumitalla 60 mm.
Kaapelihyllyä tyyppi SKS voidaan käyttää myös palonkestävänä E90 levyhyllynä.
Muut tiedot, katso palosuojajärjestelmät BSS.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6056296
Tyyppi	SKS 630 FS
Nimitys 1	Levyhylly SKS
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x300x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	456,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	11,9452 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS

Tuotenumero: 6056296

Mitat



Mitat	60 x 300
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	300 mm
Pohjamitta	12 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	300 mm
Mitta W	300 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Pohjarei'itys	7x32
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	178 cm²
Hyötypoikkipinta	17800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,65 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,8 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

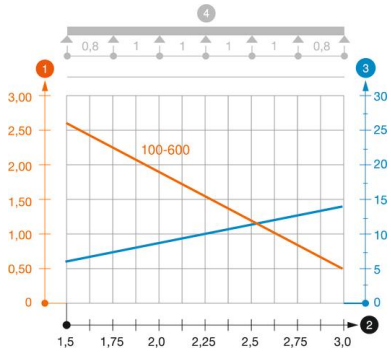

Kuormitustaulukko, levyhylly SKS 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

— Taipuma eri tukivälillä