
Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 FT

Tuotenumero: 6059177

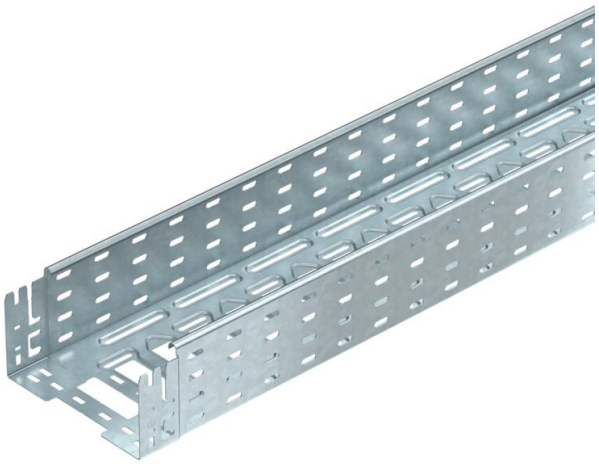

Levyhylly integroidulla pikajatkoilla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Levyhyllyssä on yhtenäinen sivurei'itys 7 x 20 mm lisäkiinnitys- ja asennusosien asennusta varten

Levyhyllyn leveydestä 200 mm alkaen VdS-ohjeen 2092 mukaisesti läpäisevät levyhyllyt 30 % rei'ityksellä käytettäväksi sprinklerilaitteistojen alla.
Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6059177
Tyyppi	MKSM 120 FT
Nimitys 1	Levyhylly MKSM
Nimitys 2	rei'itetty, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	110x200x3050
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	322,229 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	8,0488 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 FT

Tuotenumero: 6059177

Mitat

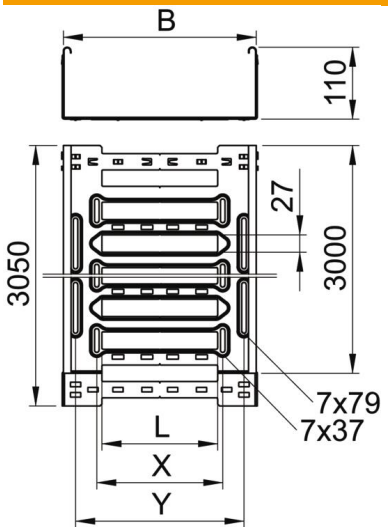

Pituus	3 050 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	110 mm
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	200 mm
Mitta L	80 mm
Mitta x	96 mm
Mitta y	162 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	218 cm²
Hyötypoikkipinta	21800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta	20 dB
Sähkömagneettinen suojaus kannella	50 dB
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Hyötypituus	3000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 FT

Tuotenumero: 6059177

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,5 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,07 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,7 kN/m

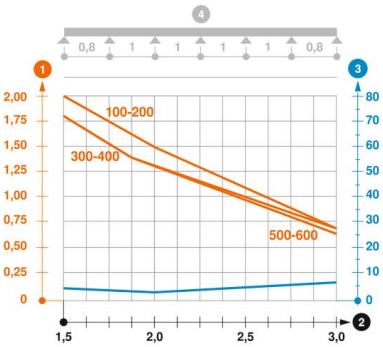

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi MKSM 110

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä