Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 rei'ittämätön FS

Tuotenumero: 6059382



Rei'ittämätön levyhylly integroidulla pikajatkoilla. Levyhyllyn hyötypituus on 3000 mm.

Jatkuva potentiaalintasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6059382
Tyyppi	MKSMU 110 FS
Nimitys 1	Levyhylly MKSMU
Nimitys 2	rei'ittämätön, pikajatkolla
Valmistaja	OBO
Koko	110x100x3050
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	269,672 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,2071 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 rei'ittämätön FS

Tuotenumero: 6059382

Mitat

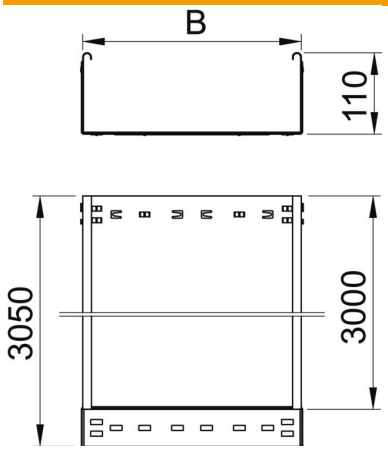

Pituus	3 050 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	110 mm
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	ei
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	108 cm²
Hyötypoikkipinta	10800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Hyötypituus	3000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS-Magic® 110 rei'ittämätön FS

Tuotenumero: 6059382

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	1,85 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,75 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,6 kN/m

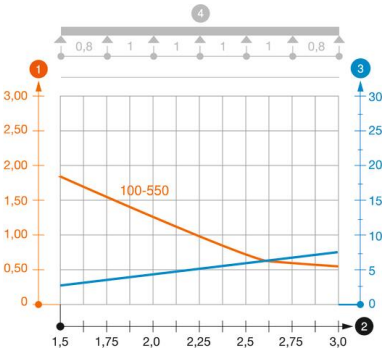

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi MKSMU 110

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä