
Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 110 FS

Tuotenumero: 6060196

MKS 110 = keskiraskaat levyhyllyt sivumitalla 110 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

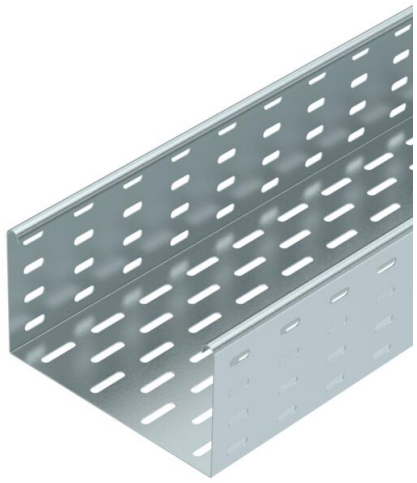

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6060196
Tyyppi	MKS 120 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	110x200x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	309,767 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	8,4389 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 110 FS

Tuotenumero: 6060196

Mitat



Mitat	110 x 200
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	110 mm
Korkeus	4 in
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta W	200 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	218 cm²
Hyötypoikkipinta	21800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 110 FS

Tuotenumero: 6060196

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	1,85 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,75 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,6 kN/m

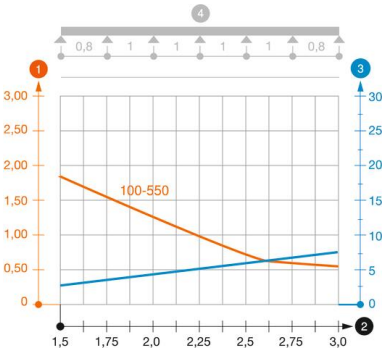

Kuormitustaulukko, levyhylly MKS 110

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

— Taipuma eri tukivälillä