Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 110 FS

Tuotenumero: 6061109

SKS 110 = levyhyllyt, raskas malli, sivumitalla 110 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6061109
Tyyppi	SKS 110 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	110x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	366,833 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	9,7093 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 110 FS

Tuotenumero: 6061109

Mitat



Mitat	110 x 100
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	110 mm
Korkeus	4 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta W	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	108 cm²
Hyötypoikkipinta	10800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu


Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 110 FS

Tuotenumero: 6061109

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,5 m	3 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2,4 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,76 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,84 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,8 kN/m

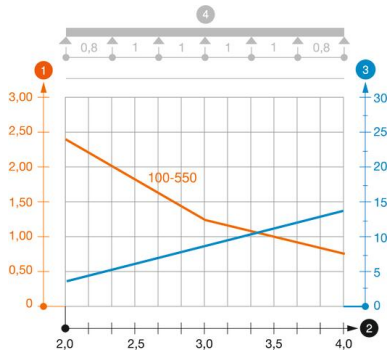

Kuormituskaavio, levyhylly tyyppi SKS 110

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä