
Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 FS

Tuotenumero: 6075096

Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

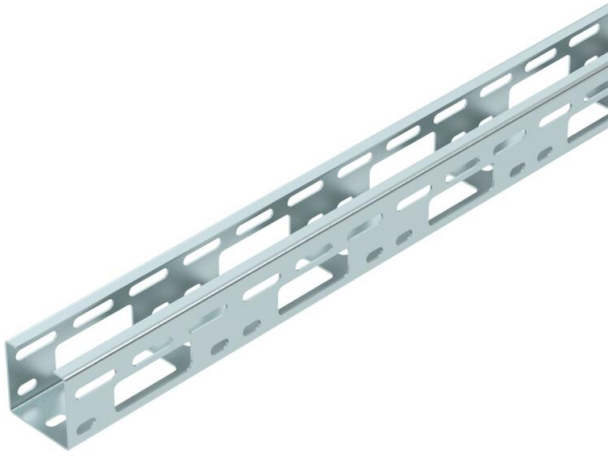

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6075096
Tyyppi	AZK 050 FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	135,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,233 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 FS

Tuotenumero: 6075096

Mitat

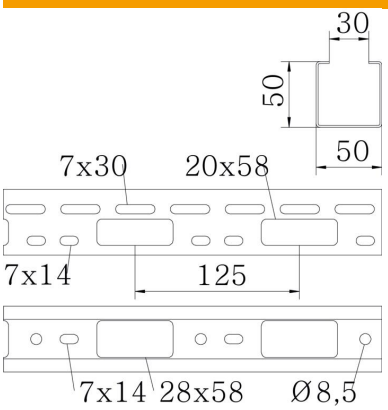


Mitat	50 x 50 x 1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	25 cm²
Hyötypoikkipinta	2500 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,85 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m



Kuormituskaavio, AZ-kanava.

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä