
Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 100 FT

Tuotenumero: 6075258

Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

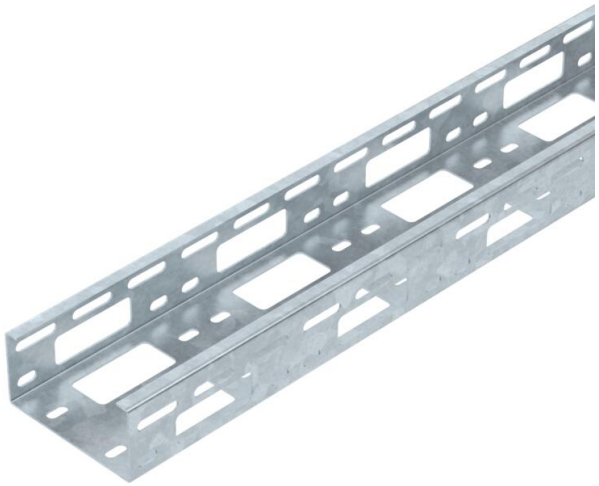

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6075258
Tyyppi	AZK 100 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	188,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,4695 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 100 FT

Tuotenumero: 6075258

Mitat

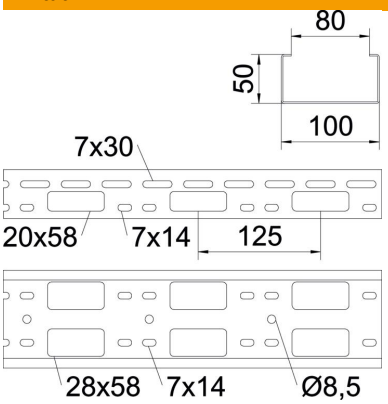


Mitat	100 x 50 x 1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	50 cm²
Hyötypoikkipinta	5000 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	1,7 kN/m
Tukiväli 1,5 m	1,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m

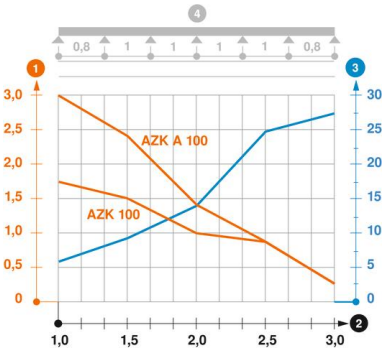

Kuormituskaavio, AZ-kanava.

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

—— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

—— Taipuma eri tukivälillä