
Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 200 A2

Tuotenumero: 6075355

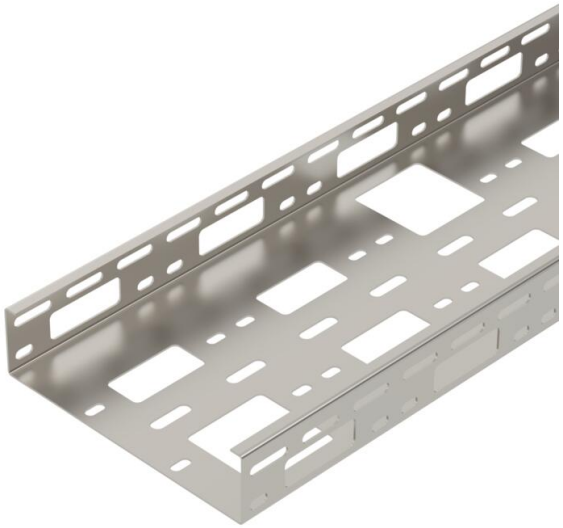

Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6075355
Tyyppi	AZK 200 A2
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x200x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	280,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	17,5008 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 200 A2

Tuotenumero: 6075355

Mitat

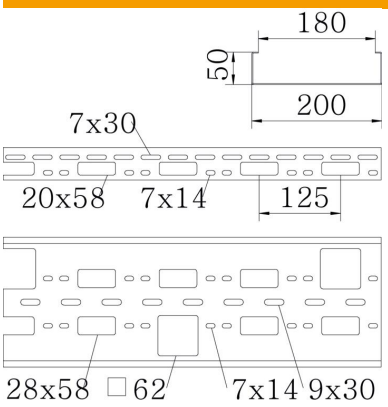


Mitat	50x200x1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	200 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	100 cm²
Hyötypoikkipinta	10000 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	1,9 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,3 kN/m

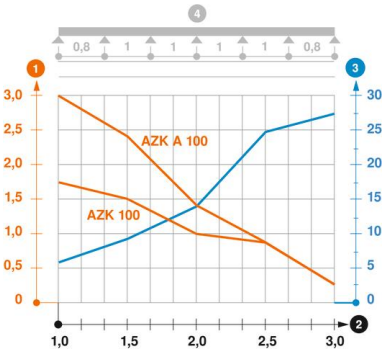

Kuormituskaavio, AZ-kanava.

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä