
Tekninen tietolehti

Levyhylly IKS 60 FS

Tuotenumero: 6087116

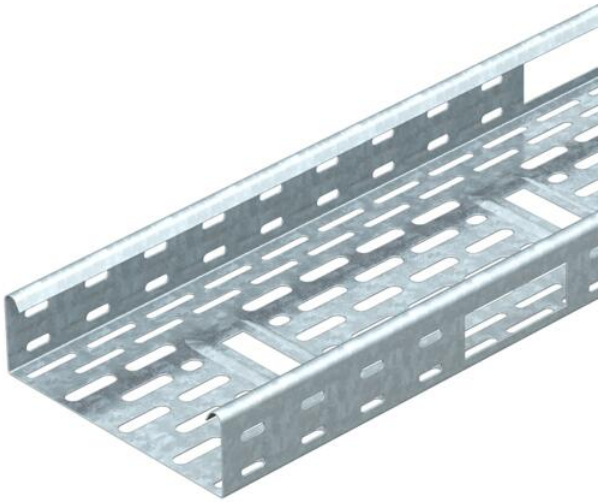

IKS 60 = levyhyllyt, sivumitta 60 mm.
Rei'itetyt levyhyllyt VdS-normin 2092 mukaan 30 % rei'ityksellä käytettäväksi sprinklerilaitteiston alla. Pohjan läpivientiaukko leveydestä 200 mm alkaen. Sivujen rei'itys vuorottainen 300 mm välein.

Jatkokappaleet on tilattava erikseen.
EMC- suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

CE UK CA

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6087116
Tyyppi	IKS 610 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	sivujohdotuksella
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	155,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,3254 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Levyhylly IKS 60 FS

Tuotenumero: 6087116

Mitat

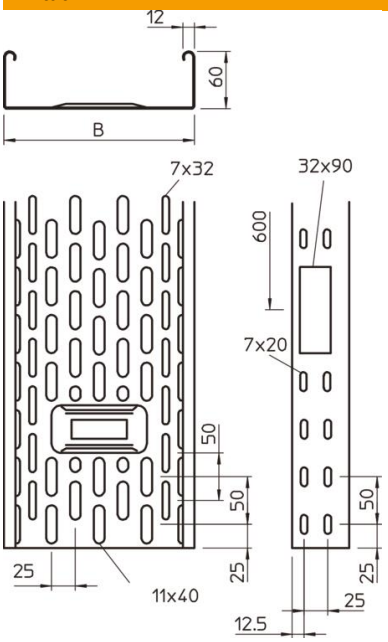

Mitat	60 x 100
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm²
Hyötypoikkipinta	5800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu


Tekninen tietolehti

Levyhylly IKS 60 FS

Tuotenumero: 6087116

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,9 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,9 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,7 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,45 kN/m

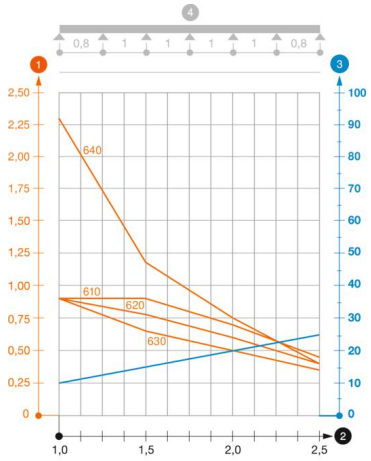

Kuormitustaulukko, levyhylly IKS 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä