Tekninen tietolehti

Pitkien kannatusvälien levyhylly WKSG 160 FT

Tuotenumero: 6098566



Levyhyllyt pitkiin kannatusväleihin, rei'itetty, sivun korkeudella 160 mm.
Jatkokappaleet WRV 160 on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6098566
Tyyppi	WKSG 166 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	rei'itetty, pohja uritettu
Valmistaja	OBO
Koko	160x600x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	1379,55 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	29,4973 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Pitkien kannatusvälien levyhylly WKSG 160 FT

Tuotenumero: 6098566

Mitat

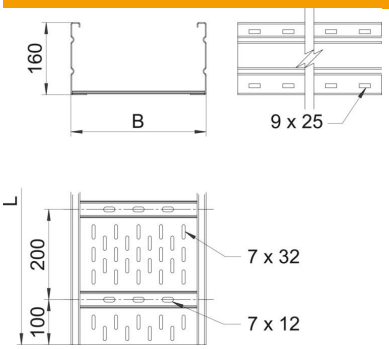

Mitat	600x6000
Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	600 mm
Korkeus	160 mm
Levyn paksuus	2 mm
Mitta B	600 mm
Mitta L	6 000 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	914 cm²
Hyötypoikkipinta	91400 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	kyllä
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta	20 dB
Sähkömagneettinen suojaus kannella	50 dB
Hyötypituus	6000 mm
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu


Tekninen tietolehti

Pitkien kannatusvälien levyhylly WKSG 160 FT

Tuotenumero: 6098566

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	3 m
Käytettävät tukivälit maks.	8 m
Tukiväli 3,0 m	3 kN/m
Tukiväli 3,5 m	2,73 kN/m
Tukiväli 4,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 4,5 m	2,24 kN/m
Tukiväli 5,0 m	2 kN/m
Tukiväli 6,0 m	1,6 kN/m
Tukiväli 7,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 8,0 m	1 kN/m

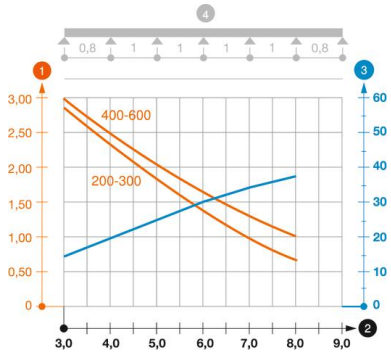

Kuormitustaulukko, levyhylly WKSG 160

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

— Taipuma eri tukivälillä