# Tekninen tietolehti

## USB 2.0/3.0-liitin, 1 moduuli, vino, ruuviliitäntä

## Tuotenumero: 6104886



Kanava-AV-rasia yhdellä USB 3.0 -liittimellä, vino, merkintäikkunalla, USB 3.0 -liitin tyyppi A ruuviliitännällä. Liitinlevy painolukituksella vaaka- ja pystysuoraan johtokanava-asennukseen.

PC Polykarbonaatti

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6104886 |
| Tyyppi | MTS-U3A S RW1 |
| Nimitys 1 | Kanava AV-rasia |
| Nimitys 2 | USB 3.0 ruuviliitos |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 45x45mm |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Materiaali | polykarbonaatti |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 2,7 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,3596 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## USB 2.0/3.0-liitin, 1 moduuli, vino, ruuviliitäntä

## Tuotenumero: 6104886

### Mitat

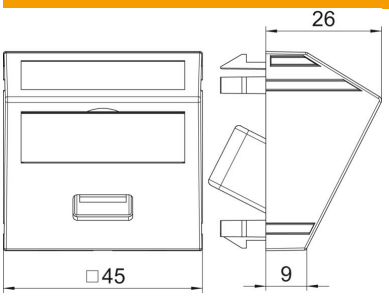


| | |
|---|---|
| Pohjamitta | 45 mm |
| Korkeus | 45 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Yksiköiden lukumäärä | 1 |
| Pintamalli | mattaa |
| Kiinnitystapa | lukitus |
| Merkintäikkuna | merkintäkentällä |
| Halogeeniton | kyllä |
| Kansi | ei |
| Liitin | ei |
| Merkinnällä | kyllä |
| Pölysuojalla | ei |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Syvyys | 26 mm |
| Kiinnitysrengas | ei |
| Läpinäkyvä | ei |
| Käyttö | USB |
| Vedonpoistomahdollisuus | ei |
| Yhteenveto | Perusosa keskiölevyllä |