Tekninen tietolehti

Ulkokulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GA-53100

Tuotenumero: 6112420



Ulkokulma 90° alumiinia johtokanavien Rapid 45-2 GA.... suunnanvaihtoon. .

Huomautus:
Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka johtuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta hajonnasta (DIN 17 611 mukaan). Kanavakalusteet 45 mm mitalla voidaan kiinnittää suoraan painolukituksella. Kun käytetään kulmakappaleita PVC/ABS-materiaalista eri materiaalit aiheuttavat värisävyeroja.

Alu Alumiini

Perustiedot


Tuotenumero	6112420
Tyyppi	GA-AS53100RW
Nimitys 1	Ulkokulma
Nimitys 2	Aluminium, rigid form
Valmistaja	OBO
Koko	53x100x175
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	84,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	11,1305 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Ulkokulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GA-53100

Tuotenumero: 6112420

Mitat

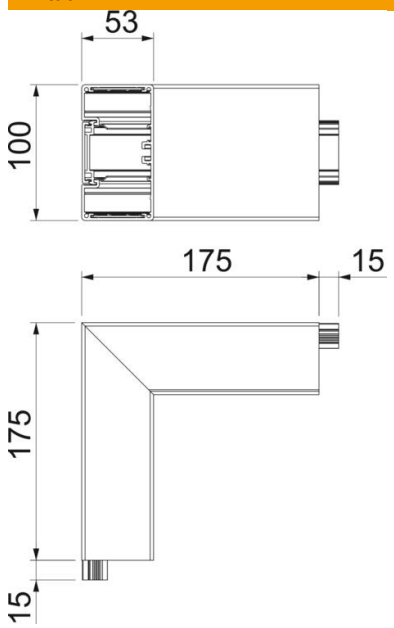

Pituus	175 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Alaosa ja kansi
kanavan leveydelle	100 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	45 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−15 °C
Kulma-alue min.	90 mm