Tekninen tietolehti

Tasokulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GA-53130

Tuotenumero: 6112533



Tasokulma 90° alumiinia johtokanavien Rapid 45-2 GA.... suunnanvaihtoon. .

Huomautus:
Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka johtuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta hajonnasta (DIN 17 611 mukaan). Kanavakalusteet 45 mm mitalla voidaan kiinnittää suoraan painolukituksella. Kun käytetään kulmakappaleita PVC/ABS-materiaalista eri materiaalit aiheuttavat värisävyeroja.

Alu Alumiini

EL eloksoitu

Perustiedot


Tuotenumero	6112533
Tyyppi	GA-FS53130EL
Nimitys 1	Tasokulma
Nimitys 2	Aluminium, rigid form
Valmistaja	OBO
Koko	53x130x225
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	119,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	17,4935 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Tasokulma johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GA-53130

Tuotenumero: 6112533

Mitat

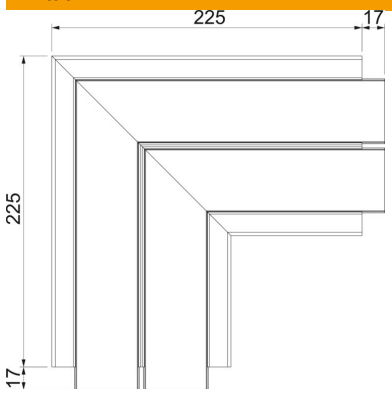

Pituus	225 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Malli	Alaosa ja kansi
kanavan leveydelle	130 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Suunnanmuutos	pystysuora, nouseva/laskeva
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−15 °C
Kulma-alue min.	90 mm