
# Tekninen tietolehti

## Modul 45connect® -jatkoliitin

## Tuotenumero: 6117198

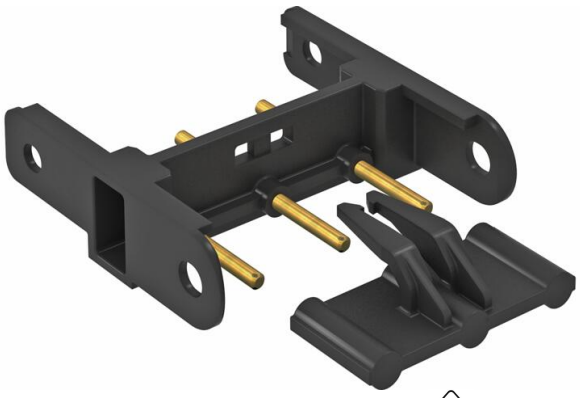

Jatkoliitin pistorasioiden STD-D0C / STD-D3C tai STD-F0C / STD-F3C ketjuttamiseen.

HUOM: Max. kolme pistorasiaa ketjutukseen.

PA Polyamidi

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6117198 |
| Tyyppi | VB-SKS S |
| Nimitys 1 | Jatkoliitin |
| Nimitys 2 | for Modul 45connect sockets |
| Valmistaja | OBO |
| Väri | musta |
| Materiaali | Polyamidii |
| Pienin myyntiyksikkö | 10 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 0,59 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,0307 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Modul 45connect® -jatkoliitin

## Tuotenumero: 6117198

### Mitat

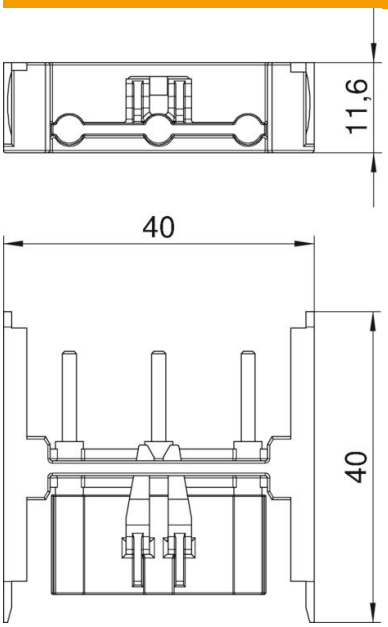


| | |
|---|---|
| Pohjamitta | 40 mm |
| Korkeus | 11,6 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Voidaan lukita | ei |
| Toiminnot auringon noustessa ja laskiessa | ei |
| Vapautusmekanismi | ei |
| Halogeeniton | kyllä |
| Eristetty asennus | ei |
| Kansi | ei |
| Päälle-/poiskytkimellä | ei |
| Sisäänrakennetulla USB-jännitteensyötöllä | ei |
| Hienosulakkeella | ei |
| Toimintavalolla | ei |
| Kohdevalaistuksella | ei |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Nimellisvirta | 16 A |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Syvyys | 40 mm |
| Läpinäkyvä | ei |
| Hajautin | ei |
| Ylijännitesuojat | ei |