
# Tekninen tietolehti

## Ylijännitesuojamoduuli Modul 45 -sarjalle toimintatilan osoituksella

## Tuotenumero: 6117473

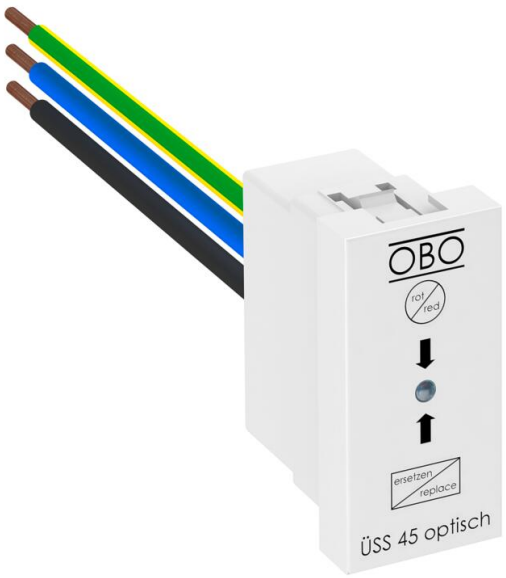


Ylijännitesuoja/hienosuoja tyyppi T3 standardin EN 61643-11 mukainen asennettavaksi johtokanaviin ja lattiarasioihin

- malli-O optisella toimintailmoituksella
- nopea ja helppo asennus
- pieni rakenneleveys 22,5 mm
- väri: puhtaanvalkoinen RAL 9010


Käyttö: Tämä ylijännitesuoja suojaa sekä erilliset pistorasiat että pistorasiayhdistelmät.
Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 EN 61643-11 mukaan 230V, Up<1,5kV.
Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin ja lattiakanaviin.

Type 3 LPZ 2→3

### Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6117473 |
| Tyyppi | ÜSS 45-O-RW |
| Nimitys 1 | Ylijännitesuoja |
| Nimitys 2 | T3, L+N+PE, Mod45 |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 255V |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 2,411 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,5248 kg CO2e / 1 Kappale |

### Mitat

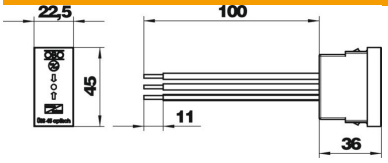

# Tekninen tietolehti

## Ylijännitesuojamoduuli Modul 45 -sarjalle toimintatilan osoituksella

## Tuotenumero: 6117473

### Tekniset tiedot



| | |
|---|---|
| Purkauskyky (8/20 µs) [yhteensä] | 5 kA |
| Syttymisaika | <25 ns |
| Ulospuhaltava | ei |
| Malli | optinentoimintatilaosoitus |
| Käyttölämpötila maks. | 45 °C |
| Käyttölämpötila min. | −25 °C |
| Etähälytyskosketin | ei |
| Yhteinen suojaustaso [L-PE] | 1500 kV |
| Korkein jatkuva jännite AC | 255 V |
| Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks. | 1,5 mm² |
| Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min. | 1,5 mm² |
| LPZ | 2→3 |
| Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja | 16 |
| Enimmäissulake | 16 A |
| Enimmäispurkausvirta (8/20 µs) | 5 kA |
| Asennustapa | Moduuli |
| Nimellispurkausvirta (8/20 µs) | 2,5 kA |
| Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Verkon muoto | muu |
| Nimelliskuormitusvirta (tulo-/lähtöliitin) | 16 A |
| Tarkastusluokka tyyppi 3 | kyllä |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Suojaustaso | ≤1,5 kV |
| Suojaustaso [L-N] | ≤1500 |
| Suojaustaso [N-PE] | 1,5 kV |
| Merkinanto laitteessa | optinen |
| SPD standardin EN 61643-11 mukaan | Tyyppi 3 |
| SPD standardin IEC 61643-1 mukaan | Luokka III |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 45 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | −25 °C |