Tekninen tietolehti

Kanavadatarasia, 1 moduuli, suora, tyyppi A

Tuotenumero: 6119204



Kanavadatarasia, suora kahdelle liittimellä RJ45-naarasliittimellä, pölyluukulla. Painolukituskiinnitys vaakasuoraan ja pystysuoraan asennukseen. Tyypissä A on asennusaukko 20,10 x 14,80 mm ja se on tarkoitettu liittimien suoraan asennukseen asennusaukkoon.
Kanavadatarasia tyyppi A sopii seuraavien liittimien asennukseen: Keystone, AMP TYCO (ilman pölysuojaa): SL Serie110Connect SL Serie Toolless; Brand-Rex: Liittimet joiden tuotenumeron loppuosat ovat …JAKS000CR ja …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 sinisellä adapterikiinnikkeellä, LANmark GG45 metallikiinnikkeellä.
Voidaan asentaa Rapid 45 ja Rapid 80 -johtokanaviin, ISS-pistorasiapylväisiin, lattia-asennusjärjestelmiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6119204
Tyyppi	DTG-2A SWGR1
Nimitys 1	Kanavadatarasia
Nimitys 2	f. 2 connection modules type A
Valmistaja	OBO
Koko	45x45mm
Väri	mustanharmaa, RAL 7021
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1725 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kanavadatarasia, 1 moduuli, suora, tyyppi A

Tuotenumero: 6119204

Mitat

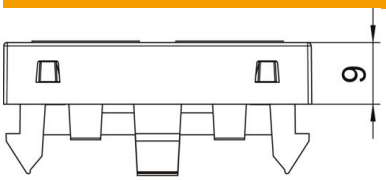

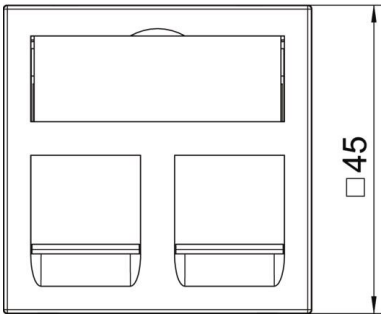

Pohjamitta	45 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Pintamalli	mattaa
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	merkintäkentällä
Halogeeniton	kyllä
Kansi	ei
Liitin	ei
Merkinnällä	ei
Pölysuojalla	kyllä
Asennusaukko	Tyyppi A
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP20
Syvyys	9 mm
Kiinnitysrengas	ei
Läpinäkyvä	ei
Käyttö	Asennettava tietoverkkoliitin
Vedonpoistomahdollisuus	ei
Yhteenveto	Perusosa keskiölevyllä