Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, Connect 45, suojakosketin, 2-osainen

Tuotenumero: 6120491



Suojakosketinpistorasia 2-osainen 33°, parannetulla kosketussuojalla, pistoliittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimet (nelijohdin) IEC 60884-1 mukaan.

Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin, pistorasiapylväisiin, lattiakanaviin ja Deskboxeihin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6120491
Tyyppi	STD-D3SC SWGR2
Nimitys 1	Kanavapistorasia
Nimitys 2	protective contact, Connect 45
Valmistaja	OBO
Koko	250V, 10/16A
Väri	mustanharmaa, RAL 7021
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	8,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,2664 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, Connect 45, suojakosketin, 2-osainen

Tuotenumero: 6120491

Mitat

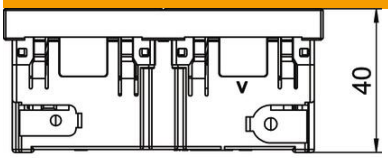

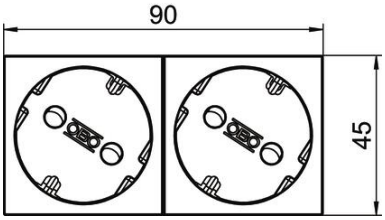

Pohjamitta	90 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Kanavakeskiölevyt	Keskiölevy
Voidaan lukita	ei
Liitäntätapa	Rasialiitin
Yksiköiden lukumäärä	2
Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella)	0
Kytkettävien pistorasioiden lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	2
Painate/merkintä	ilman merkintää
Malli	2-osainen 33°
Pintamalli	mattaa
Malli	Suojakosketin
Vapautusmekanismi	ei
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	ei
Käyttölämpötila maks.	40 °C
Käyttölämpötila min.	−5 °C
Korotettu kosketussuoja	kyllä
Vikavirtasuoja	ei
vaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti)	ei
Halogeeniton	kyllä
Eristetty asennus	ei
Kansi	ei
Koodaus	ei
Merkkivalo	ei
Päälle-/poiskytkimellä	ei
Hienosulakkeella	ei
Toimintavalolla	ei
Kohdevalaistuksella	ei
Asennustapa	Johtokanava
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	16 A
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, Connect 45, suojakosketin, 2-osainen

Tuotenumero: 6120491

Tekniset tiedot

Kotelointiluokka	muu
Erillisvirransyöttö	ilman varavirransyöttöä
Pistorasiamallit	Suojakosketin
Pistorasiat, kulma	33°
Syvyys	40 mm
Läpinäkyvä	ei
Käännetty keskiölevy	kyllä
Ylijännitesuojat	ei