Tekninen tietolehti

Johtokanavat Signa Base 70130

Tuotenumero: 6132726



Johtokanava Signa Base peitettyyn johtojen ja kojeiden asennukseen sisätiloissa. Toimitukseen sisältyy 2 jatkokappaletta.
Asennsukanava pohjarei'ityksellä suoraan seinäasennukseen. Suunnanvaihdot tehdään T- ja X-kappaleilla ja kanavien päät suljetaan päätykappaleilla.
Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan.
Alaosa ja kansi tilattava erikseen.

PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot


Tuotenumero	6132726
Tyyppi	BRK 70130 rws
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	SIGNA BASE 70x130 9010
Valmistaja	OBO
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	130,35 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,7277 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Johtokanavat Signa Base 70130

Tuotenumero: 6132726

Mitat

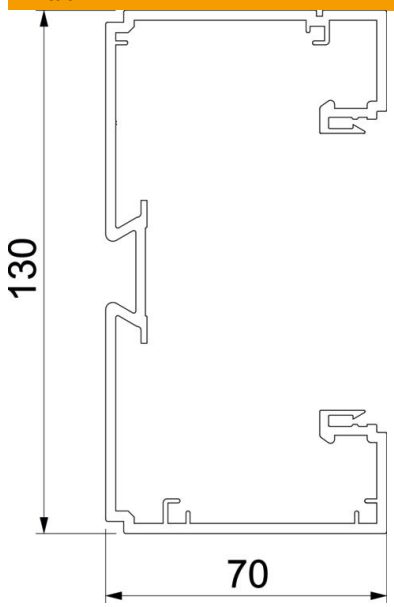

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	DIN-kisko
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	kyllä
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	7456 mm²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	79 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Symmetrinen	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C