
Tekninen tietolehti

Johtokanava Signa Style, kanavan pohjamitta 110, kanavan sivumitta 70
Tuotenumero: 6133260

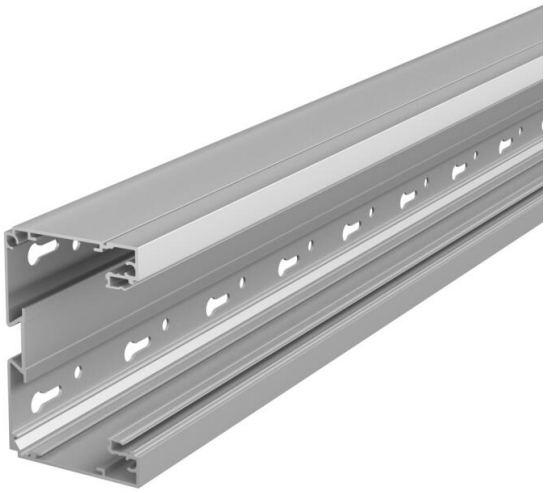

Johtokanava pohjarei'ityksellä suoraan seinäasennukseen tai asennettavaksi kannakkeisiin. Pyynnösttä voidaan toteuttaa eri RAL-väreillä. Pinnoitettujen johtokanavien pinnat on suojattu suojateipeillä.
Kansi pitää tilata erikseen.
Huomautus: Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ja kulmakappaleissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka aiheutuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta sironnasta (DIN 17 611 mukaan). Vaihtoehtoisesti suosittelemme pulveripinnoitusta värisävyllä RAL 9006 (valkoalumiini).
Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan.
Alaosa ja kansi tilattava erikseen.

Alu Alumiini

EL eloksoitu


Perustiedot

Tuotenumero	6133260
Tyyppi	BRA 70110 EL
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	SIGNA STYLE 70x110 eloksoitu
Valmistaja	OBO
Koko	70x110x2000
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	208,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Johtokanava Signa Style, kanavan pohjamitta 110, kanavan sivumitta 70
Tuotenumero: 6133260

Mitat

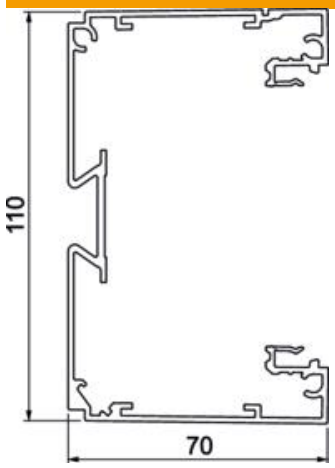

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	110 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	DIN-kisko
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	6050 mm²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	79 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Symmetrinen	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C