Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 15030

Tuotenumero: 6191010

Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6191010
Tyyppi	WDK15030RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	15x30x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	32
Määräyksikkö	m
Paino	19,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,3602 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 15030

Tuotenumero: 6191010

Mitat

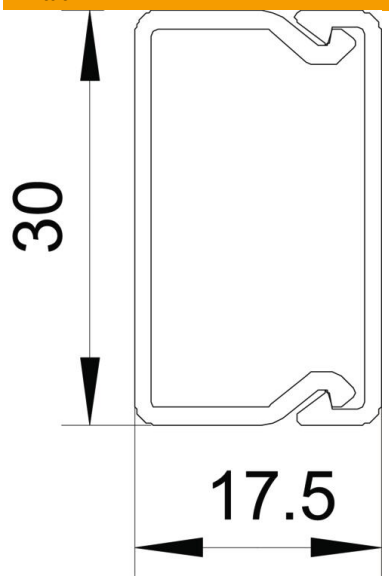

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	30 mm
Korkeus	17,5 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	375 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C
Säänkestävä	kyllä