Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VSF

Tuotenumero: 6207501



Tikashylly kaapelien ja johtojen vaakasuoraan asennukseen Voidaan käyttää standardinmukaisena johtojärjestelmänä palonkestävissä asennuksissa DIN 4102 osan 12 mukaan. Paloluokat E30 - E90. Niitatulla, ylöspäin avoimella C-pienaprofiililla

E30 E60 E90

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6207501
Tyyppi	LG 620 VSF 6 FS
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	pienaväli 150 mm
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	311,866 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,5952 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VSF

Tuotenumero: 6207501

Mitat

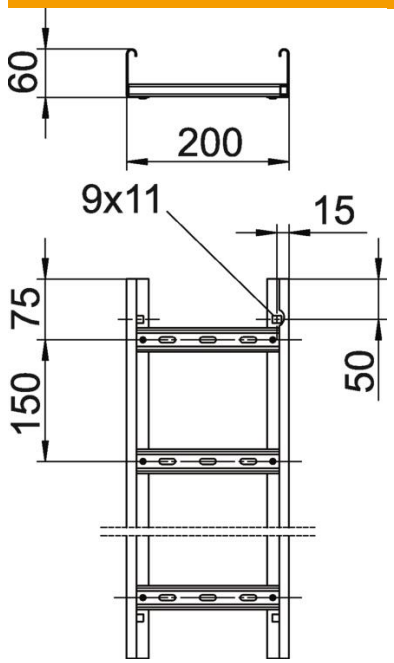

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	200 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Profiili (avoin)
Pienan kiinnitys	sokeaniitattu
Palonkestävyys	kyllä
Hyötypoikkipinta	98 cm²
Hyötypoikkipinta	9800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	150 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm