Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 3 m VS FS

Tuotenumero: 6208538



Tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 60 mm niitatuilla, ylöspäin avoimilla C-pienoilla (VS).
Tikashyllyt toimitetaan kokoontaitettuna.

Kaapelit voi asentaa sopivilla kaarikiinnikkeillä tyyppi 2056.

Tikashyllyt leveyksillä 200 mm - 400 mm on hyväksytty myös pystyasennukseen nousutikkaina palonkestävissä asennuksissa DIN 4102 osan 12 mukaan.
Kaapelit voidaan asentaa palonkestävillä kaarikiinnikkeillä tyyppi 2056 M.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.
Muut leveydet saatavana tilauksesta.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6208538
Tyyppi	LG 620 VS 3 FS
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	rei'itetty, VS-piena
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	267 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,3963 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 3 m VS FS

Tuotenumero: 6208538

Mitat




Mitat	60x200x3000
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	200 mm
Aukkomitta, piena	16,50

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	sokeaniitattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Hyötypoikkipinta	98 cm²
Hyötypoikkipinta	9800 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	5 m
Tukiväli 1,5 m	3,1 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2,25 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,5 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1,1 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,75 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,45 kN/m
Tukiväli 4,5 m	0,3 kN/m
Tukiväli 5,0 m	0,15 kN/m

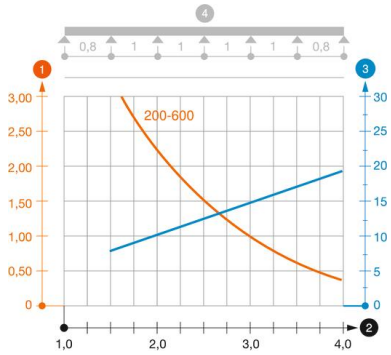

Kuormituskaavio, tikashylly LG 60 VS

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä