
Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 110, 6 m VS FT

Tuotenumero: 6216468

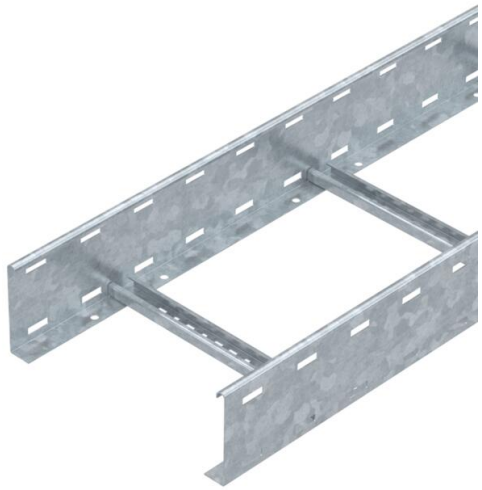

Tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 110 mm niitatuilla, ylöspäin avoimilla C-pienoilla (VS).
Tikashyllyt toimitetaan kokoontaitettuna.

Sopivan kaarikiinnikkeen tyyppi 2056 löydät tuoteosiosta Tikashyllyt - Nousutikkaat.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6216468
Tyyppi	LG 113 VS 6 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	rei'itetty, VS-piena
Valmistaja	OBO
Koko	110x300x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	422,833 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	9,2649 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 110, 6 m VS FT

Tuotenumero: 6216468

Mitat

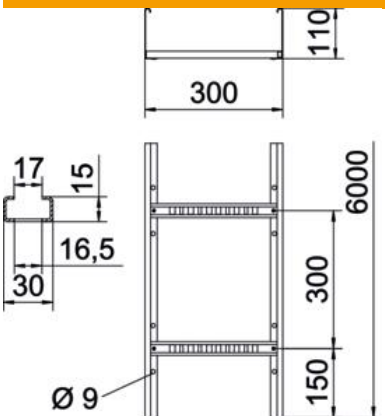

Mitat	110x300x6000
Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	110 mm
Mitta B	300 mm
Aukkomitta, piena	16,50

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	sokeaniitattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	283 cm²
Hyötypoikkipinta	28300 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm


Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 110, 6 m VS FT

Tuotenumero: 6216468

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	2 m
Käytettävät tukivälit maks.	6 m
Tukiväli 2,0 m	3,1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	2 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1,4 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,9 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,65 kN/m
Tukiväli 4,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 5,0 m	0,5 kN/m
Tukiväli 6,0 m	0,15 kN/m

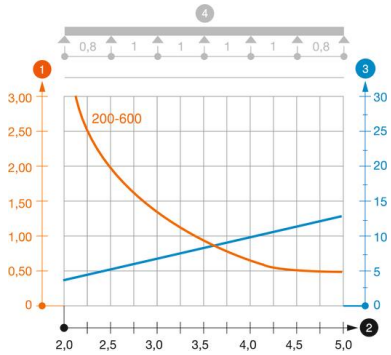

Kuormituskaavio, tikashylly LG 110 VS

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

— Kuormitettavuus eri tukiväleillä

— Taipuma eri tukivälillä