Tekninen tietolehti

Porttikannatin

Tuotenumero: 6221467



Porttikannatinta käytetään kierretankojen kiinnityksessä kattoon tikashyllyjen palonkestävissä asennustavoissa DIN 4102 osan 12 mukaan.
Se kiinnitetään 100 mm enimmäisetäisyydellä seinäkannakkeesta tikashyllyn sivun alaosaan. Kierretangon asennuksen jälkeen porttikannatin ei voi liukua pois.

CE

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6221467
Tyyppi	ABL FT
Nimitys 1	Porttikannatin
Nimitys 2	toimintojen turvaamiseksi
Valmistaja	OBO
Koko	70x60x20
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	14,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,3057 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Porttikannatin

Tuotenumero: 6221467

Mitat

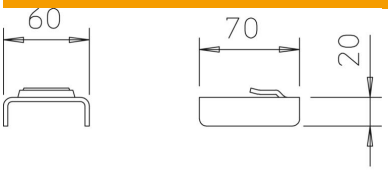



Tekniset tiedot

ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä