Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60060

Tuotenumero: 6247091



Kansi ja kanavaosa pohjarei'ityksellä.

Potentiaalintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosia.
Huomaa: Asennuskanavan LKM 60060 pohjassa ei ole rei'itystä, väliseinää ei voi käyttää.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6247091
Tyyppi	LKM60060FS
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x60x2000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	174,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,26 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60060

Tuotenumero: 6247091

Mitat

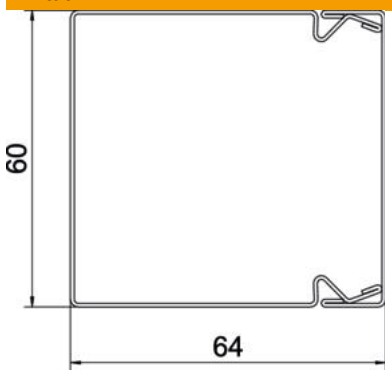

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	64 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	20
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	20
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	16
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	3551 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C
Läpinäkyvä	ei