Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6247113



Kansi ja kanavaosa pohjarei'ityksellä. Potentiaalintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosia. Asennuskanavan tyyppi LKM 60100 palonkestävyys asennusjärjestelmänä on testattu DIN 4102 osan 12 mukaan. Ota huomioon BSS palosuojakanavien osiossa olevat testatut kaapelityypit!

Kanavan pohjassa on paikka väliseinän kiinnittämistä varten.

E90

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6247113
Tyyppi	LKM60100FS
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x2000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	219,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,2336 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 60100

Tuotenumero: 6247113

Mitat

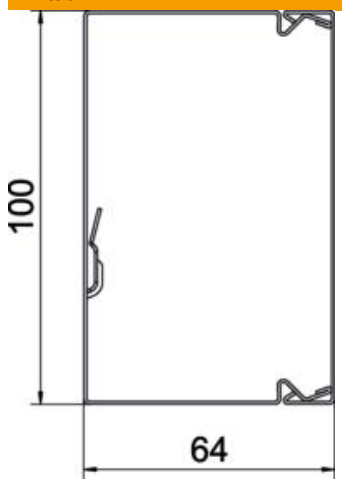

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	64 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	36
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	32
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	32
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	6038 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C
Läpinäkyvä	ei