Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 80080

Tuotenumero: 6247194



Kansi ja kanavaosa pohjarei'ityksellä.

Potentiaalintasaus kannen ja kanavaosan välillä toteutuu ilman lisäosa.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6247194
Tyyppi	LKM80080FS
Nimitys 1	Asennuskanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	80x80x2000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	214,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,1191 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi LKM 80080

Tuotenumero: 6247194

Mitat

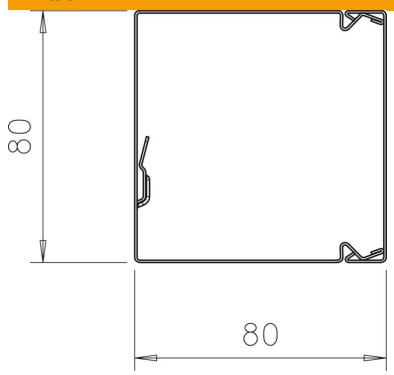

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	80 mm
Korkeus	80 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	42
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	30
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	30
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Pohjarei'itys	pohjarei'ityksellä
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	6075 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−5 °C
Läpinäkyvä	ei