Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70130

Tuotenumero: 6274410



Ulkokulma halogeenivapaasta PC/ABS -materiaalista Rapid 80 johtokanavien GK, GKH, GS ja GA suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 80° - 100° symmetrisille ja epäsymmetrisille kanaville.
Kansi pitää tilata erikseen.

PC/ABS Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot


Tuotenumero	6274410
Tyyppi	GK-AH70130RW
Nimitys 1	Ulkokulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	70x130mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	18,535 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,2799 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70130

Tuotenumero: 6274410

Mitat

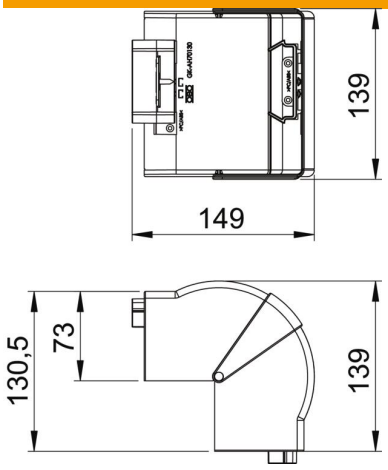

Pituus	130,5 mm
Pohjamitta	139 mm
Korkeus	73 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
kanavan leveydelle	130 mm
kanavan sivumitalle	70 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−15 °C
Kulma-alue maks.	100 mm
Kulma-alue min.	80 mm