# Tekninen tietolehti

## Tasokulma johtokanavalle Rapid 80 tyyppi GK-70170

## Tuotenumero: 6274720



Kulmakappale GK johtokanavien suunnanvaihtoon.
Kansi pitää tilata erikseen.

PVC Polyvinyylikloridi

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6274720 |
| Tyyppi | GK-F70170RW |
| Nimitys 1 | Tasokulma |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 70x170mm |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Materiaali | polyvinyylikloridi |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 91 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 3,1911 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Tasokulma johtokanavalle Rapid 80 tyyppi GK-70170

## Tuotenumero: 6274720

### Mitat

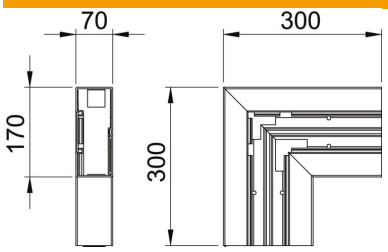


| | |
|---|---|
| Pituus | 300 mm |
| Pohjamitta | 170 mm |
| Korkeus | 70 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Kansien lukumäärä | 1 |
| Malli | Kantaosa |
| kanavan leveydelle | 170 mm |
| kanavan sivumitalle | 70 mm |
| Halogeeniton | ei |
| Kaapelituki | ei |
| Jatkokappale | ei |
| Kansien asennustapa | sisäpuolinen |
| Asennusrei'itys pohjassa | kyllä |
| Kannen leveys | 76,5 mm |
| Kannen leveys 2 | 0 mm |
| Kannen leveys 3 | 0 mm |
| Suunnanmuutos | pystysuora, nouseva/laskeva |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Kotelointiluokka | IP30 |
| Suojakalvo | kyllä |
| Suojaustaso IK-koodi | IK08 |
| Symmetrinen | kyllä |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | −15 °C |
| Kulma-alue maks. | 90 mm |
| Kulma-alue min. | 90 mm |