
Tekninen tietolehti

Pistorasiapylväs ISSHS140500

Tuotenumero: 6290030



Pistorasiapylväs ISS, 2-osainen, alumiinia, 76,5 mm kansiaukolla.
Tyhjä, voidaan kalustaa tavallisilla kojeilla (pistorasia, puhelin jne.), maks. 8 kojetta.
Voidaan kiinnittää suoraan lattiaan. Kojerasiat on tilattava erikseen.
Asennuspylvääseen voidaan asentaa etupuolelta lukittuvia sarjan 71 GD ... kojerasioita. Muut lisäosat: väliseinä tyyppi GA-TW (6279711) sekä kaapeliohjain tyyppi KL80A.



Alu Alumiini

Perustiedot


Tuotenumero	6290030
Tyyppi	ISSHS140500RW
Nimitys 1	Pistorasiapylväs
Nimitys 2	Lattia
Valmistaja	OBO
Koko	500x130x140
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	302 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	38,5707 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Pistorasiapylväs ISSHS140500

Tuotenumero: 6290030

Mitat

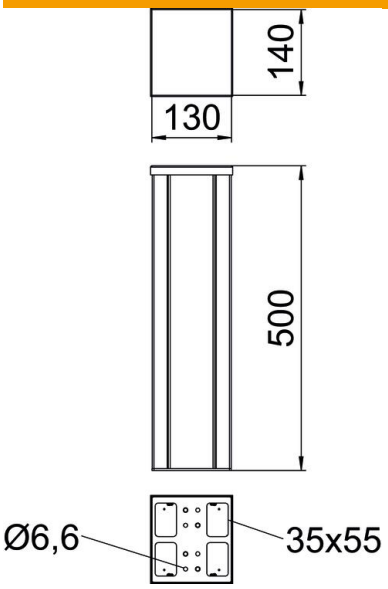

Pituus	500 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	140 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kansien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	2 St.
Malli	kaksipuolinen
Kiinnitystapa	ruuvia
Lattia-asennus	kyllä
Kattoasennus	ei
Jatkuva profiili	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelin läpivienti	alhaalla
Kannen leveys	76,5 mm
Siirrettävä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pylvään muoto	suorakulmainen
Pylvään korkeus min.	500 mm
Säädettävä	ei
Esikytketty	ei