Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6339034



Kattokannake (U-profiili), mitat 70 x 50 mm hitsatulla kiinnityskappaleella. Kiinnitys vaakasuoriin betonikattoihin ja teräspalkkeihin. Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 61.

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6339034
Tyyppi	US 7 K 30 FT
Nimitys 1	Kattokannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	70x50x300
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	218 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,9285 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6339034

Mitat

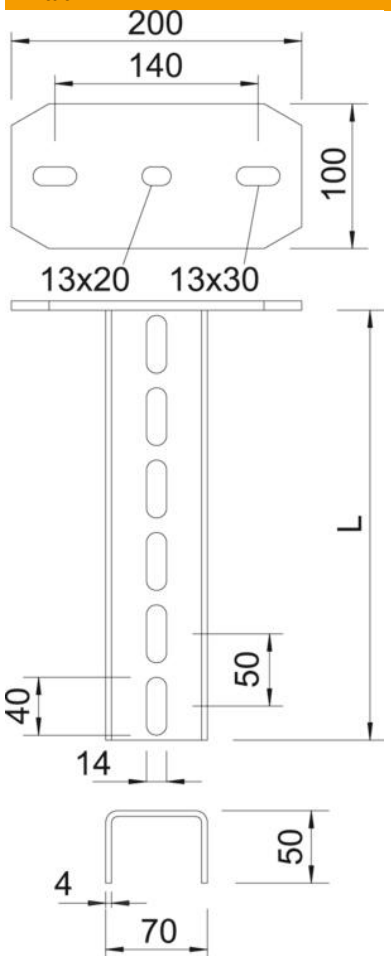

Pituus	300 mm
Pohjamitta	70 mm
Korkeus	50 mm
Mitta L	300 mm

Tekniset tiedot


Malli	U-profiili
Seinäkannakkeen pituus 200	8,3 kN
Seinäkannakkeen pituus 400	5 kN
Seinäkannakkeen pituus 600	3,5 kN
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	4 mm
Enimmäisvetokuormitus	11 kN
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6339034

Kuormitukset

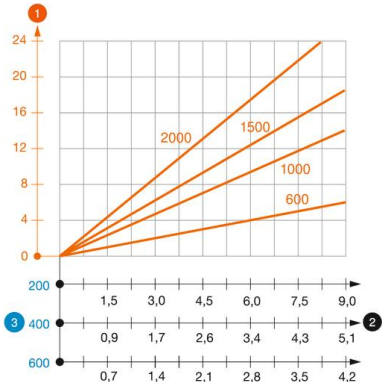

Kuormitustaulukko, kattokannake US7K

1. Kattokannakkeen pään taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
3. Seinäkannakkeen pituus mm

—— Kuormituskäyrä kannakepituuksilla mm

Kuormitettavuus kiila-ankkureilla kattokannakkeelle US7K

yksipuolinen kuormitus						
	Enimmäiskuormitus [kN]					
	Seinäkannakkeen leveys [mm]					
Tulppatyyppi	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).