Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342304



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 30 x 50 mm.
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 25.

CE UK CA

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6342304
Tyyppi	US 3 30 FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x30x300
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	40 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,1237 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342304

Mitat

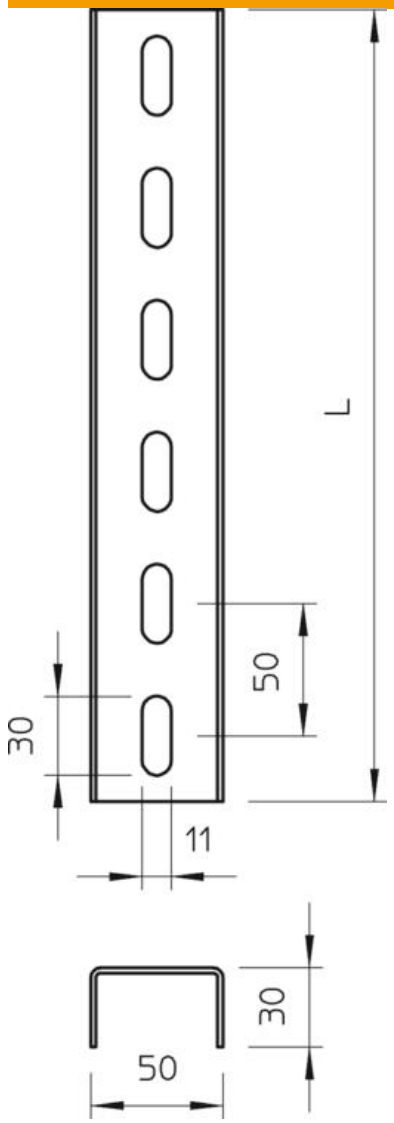

Mitat	30 x 50 x 2,0
Pituus	300 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	300 mm

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342304

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	kyllä
Reiän leveys	11 mm
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	30 mm
Staattinen arvo A	1,42 cm²
Staattinen arvo Iy	1,52 cm⁴
Staattinen arvo Iz	5,72 cm⁴
Staattinen arvo Wy	0,7 cm³
Staattinen arvo Wz	2,29 cm³