Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, A4

Tuotenumero: 6342375



Kattokannake (U-profiili), mitat 50 x 30 mm hitsatulla kiinnityskappaleella.

Kiinnitys vaakasuoriin betonikattoihin ja teräspalkkeihin. Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 25.

CE UK CA US3

A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6342375
Tyyppi	US 3 K 20 A4
Nimitys 1	Kattokannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	50x30x200
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	44 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,8866 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, A4

Tuotenumero: 6342375

Mitat

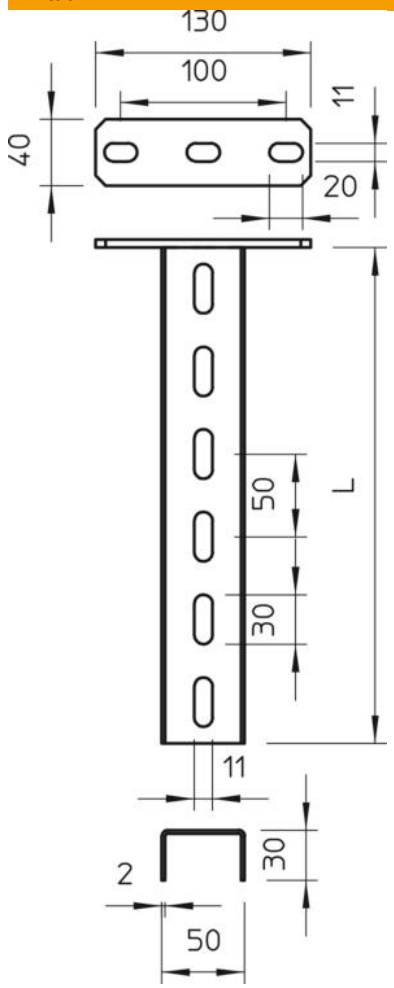

Pituus	200 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm

Tekniset tiedot


Malli	U-profiili
Seinäkannakkeen pituus 200	2,7 kN
Seinäkannakkeen pituus 400	1,5 kN
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	2 mm
Enimmäisvetokuormitus	5 kN
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, A4

Tuotenumero: 6342375

Kuormitukset

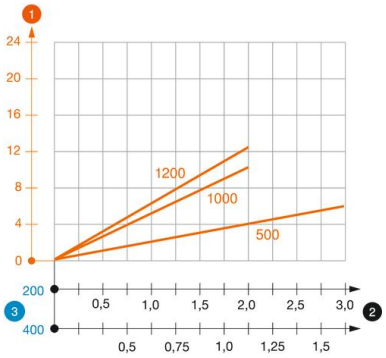

Kuormitustaulukko, kattokannake US 3 K

1. Kattokannakkeen pään taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
3. Seinäkannakkeen pituus mm

—— Kuormituskäyrä kannakepituuksilla mm

Kuormituksen ominaisarvot, tulppa kattokannakkeelle US 3 K

yksipuolinen kuormitus				
	Enimmäiskuormitus [kN]			
	Seinäkannakkeen leveys [mm]			
Tulppatyyppi	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support.
The values in the table for loading on both sides take into account the existing centre distance ai = 10 cm.
The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).