Tekninen tietolehti

Kattokannake TP FS

Tuotenumero: 6364349



Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4.
Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6364349
Tyyppi	TPS 545 FS
Nimitys 1	Kattokannake
Valmistaja	OBO
Koko	L545mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	80 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,0443 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kattokannake TP FS

Tuotenumero: 6364349

Mitat

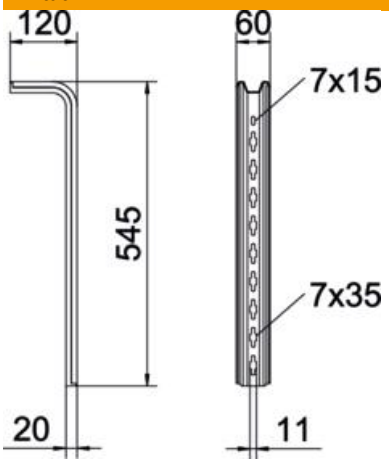


Pituus	545 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	120 mm
Mitta H	120 mm
Mitta L	545 mm

Tekniset tiedot

Malli	S-profiili
Palonkestävyys	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä

Kuormitukset

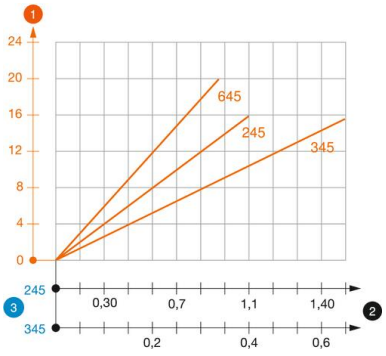

TP-kattokannake tyyppi TPS, kuormituskaavio

1. Kattokannakkeen pään taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
3. Seinäkannakkeen pituus mm

— Kuormituskäyrä kannakepituuksilla mm

Kuormitettavuus kattokannakkeelle TPS

yksipuolinen kuormitus			
	Enimmäiskuormitus [kN]		
	Seinäkannakkeen leveys [mm]		
Tulppatyyppi	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Maks. kuormitus F kok. = kaapelin paino + levyhylly + seinäkannake + kattokannake. Taulukon arvoissa molemminpuoleiselle kuormitukselle on otettu huomioon olemassa oleva akseliväli ai = 17 cm. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. Ilmoitetut arvot perustuvat lujuusluokan C20/25 betoniin. On noudatettava DIBt-hyväksynnän (ankkuri) asennusehtoja.