Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 15 FT

Tuotenumero: 6420680



Kevyt seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6420680
Tyyppi	AW 15 21 FT
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	24 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,5831 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 15 FT

Tuotenumero: 6420680

Mitat

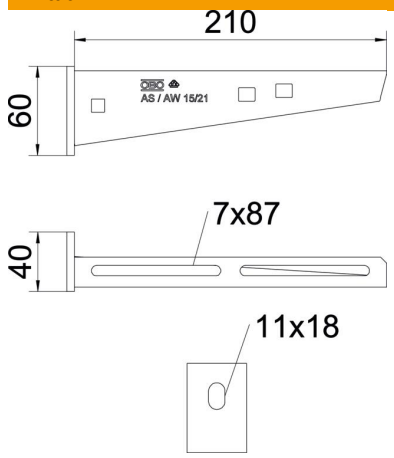


Pituus	40 mm
Pohjamitta	210 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2,36 in
Mitta A	40 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	60 mm
Mitta W	210 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
EPD-tuote	kyllä
F kN:nä	1,5 kN
Palonkestävyys	kyllä
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

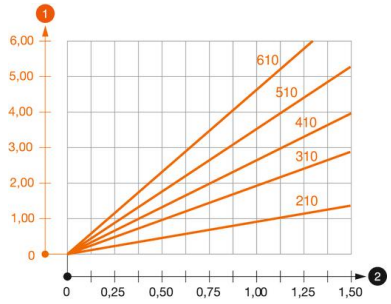

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW 15

1. Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa


— Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW15

Seinäkiinnitys								
	Enimmäiskuormitus [kN]							
	Seinäkannakkeen leveys [mm]							
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Kattokannakkeen AW 15 kuormitettavuus



	Kuormitettavuus F kok. kN			
	Seinäkannakkeen pituus mm			
Kannake	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5