Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 15 A2

Tuotenumero: 6421024

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.



A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	6421024
Tyyppi	AW 15 21 A2
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	24 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,252 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Seinäkannake AW 15 A2

Tuotenumero: 6421024

Mitat

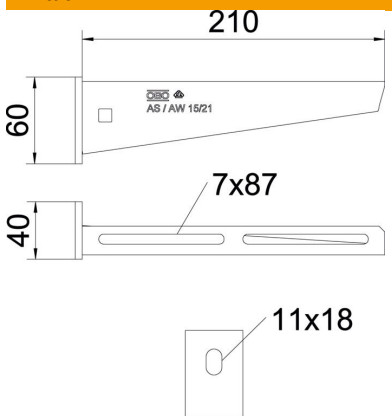


Pituus	40 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	60 mm
Mitta A	40 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	60 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1,5 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

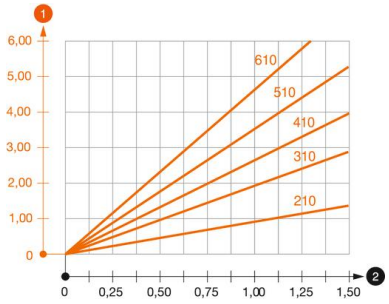

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW 15

1. Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa

—— Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW15

Seinäkiinnitys						
	Enimmäiskuormitus [kN]					
	Seinäkannakkeen leveys [mm]					
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Max. Belastus F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!