Tekninen tietolehti

Seinäkannake MWAG 12

Tuotenumero: 6424608



Kevy seinäkannake, taivutettu malli, lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.
Sisältää ruuvin M10 x 25 kiinnitettäväksi kannakkeeseen U.

AW US3 US5 US7

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6424608
Tyyppi	MWAG 12 21 FS
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	lankahyllylle
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	24,4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,7514 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Seinäkannake MWAG 12

Tuotenumero: 6424608

Mitat

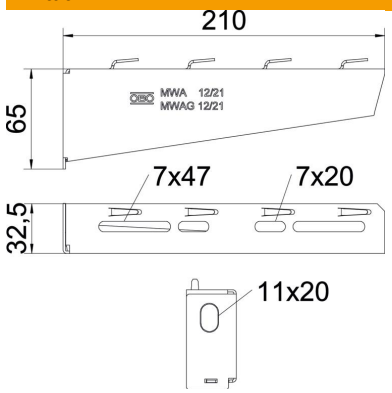


Pituus	32,5 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	65 mm
Mitta A	32,5 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	65 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1,2 kN
Palonkestävyys	ei
leveydelle maks.	200 mm
leveydelle min.	200
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

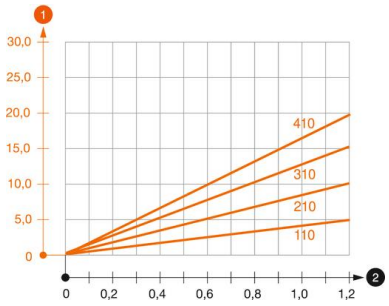

Kuormitustaulukko, seinäkannake MWAG 12

1. Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
2. Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa


— Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle MWAG12

Seinäkiinnitys				
	Enimmäiskuormitus [kN]			
	Seinäkannakkeen leveys [mm]			
Tulppatyyppi	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Kattokannakkeen MWAG 12 kuormitettavuus



	Kuormitettavuus F kok. kN			
	Seinäkannakkeen pituus mm			
Kannake	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2