Tekninen tietolehti

Seinäkannake MWA 12 FS

Tuotenumero: 6424732



Kevyt seinäkannake hakasilla.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.
Sisältää ruuvin M10 x 25 kiinnitettäväksi kannakkeeseen U.

CE UK CA

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	6424732
Tyyppi	MWA 12 21S FS
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	M10x25 -kiinnitysruuvilla
Valmistaja	OBO
Koko	B210mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	26,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,7386 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Seinäkannake MWA 12 FS

Tuotenumero: 6424732

Mitat

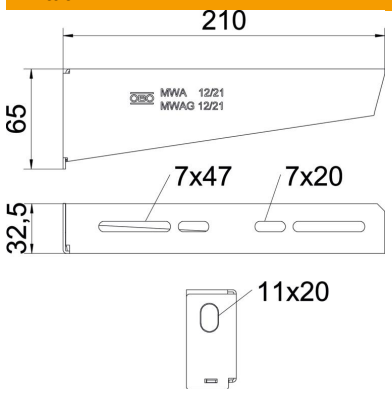


Pituus	32,5 mm
Pohjamitta	210 mm
Pohjamitta	8 in
Korkeus	65 mm
Korkeus	2,56 in
Mitta A	32,5 mm
Mitta B	210 mm
Mitta H	65 mm
Mitta W	210 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	1,2 kN
Palonkestävyys	kyllä
Reiän läpimitta	11 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

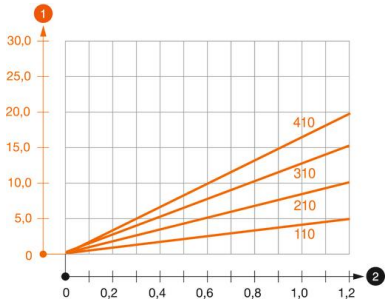

Kuormitustaulukko, seinäkannake tyyppi MWA 12

1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa

2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa


— Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkureiden kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle MWA 12

Seinäkiinnitys				
	Enimmäiskuormitus [kN]			
	Seinäkannakkeen leveys [mm]			
Tulppatyyppi	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastus F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Kuormitusarvot MWA 12:sta kattokannakkeessa



	Kuormitettavuus F kok. kN			
	Seinäkannakkeen pituus mm			
Kannake	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2