
Tekninen tietolehti

Tikashylly Z-pienalla, standardi A4

Tuotenumero: 7098222

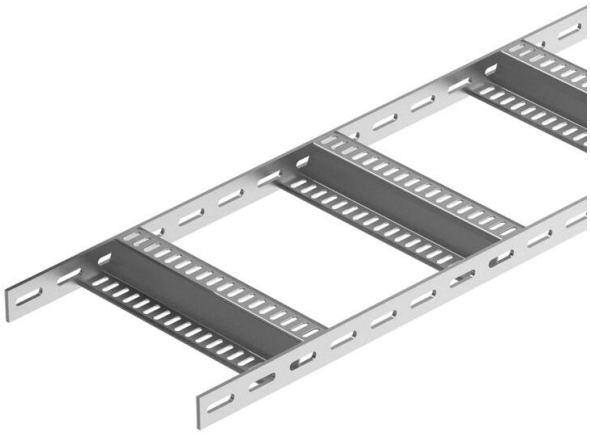

Tikashylly laiva-asennukseen rei'itetyllä sivuprofiililla ja sivun korkeudella 40 mm, hitsatuilla, rei'itetyillä Z-pienoilla. Kuormitettavuus tarkastettu IEC mukaisesti jatkokappaleen tyyppi SLV kanssa.

Laiva-asennuksen tikashylly voidaan tilauksesta toimittaa myös jaloteräksisenä.

A4	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot


Tuotenumero	7098222
Tyyppi	SLZ 100 A4
Nimitys 1	Kaapelihylly merenkulkunormi
Nimitys 2	Z-pienna
Valmistaja	OBO
Koko	40x110x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	319 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	18,806 kg COe / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly Z-pienalla, standardi A4

Tuotenumero: 7098222

Mitat

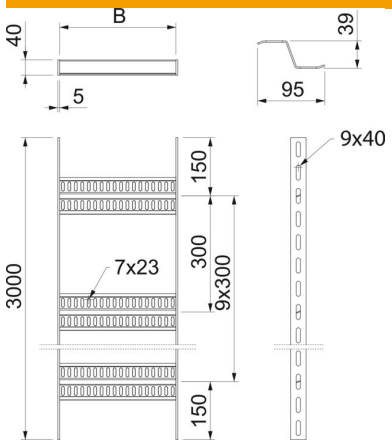


Mitat	40x100
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	40 mm
Mitta B	110 mm

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	hitsattu
Palonkestävyys	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	5 mm

Kuormitukset

Tukiväli 1,5 m	2,8 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,5 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,8 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

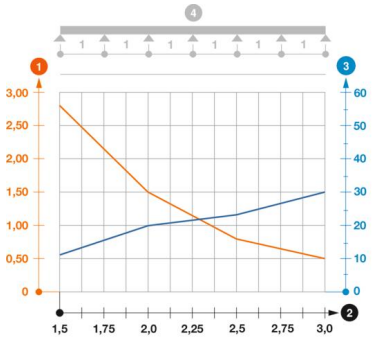

Kuormituskaavio, tikashylly tyyppi SLZ A2 A4

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
   - Kuormitettavuus eri tukiväleillä
   - Taipuma eri tukivälillä
4. Kuormitustapa