Tekninen tietolehti

Keraaminen liitin

Tuotenumero: 7205700

Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen liitin T-sarjan palonkestävien FireBox jakorasioiden jälkiasennukseen. Testattu DIN EN 60998-2-1:2004 mukaan.



RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Perustiedot


Tuotenumero	7205700
Tyyppi	TK 04
Nimitys 1	Liitin
Nimitys 2	for FireBox T data technology
Valmistaja	OBO
Koko	4 mm²
Väri	kermanvärinen
Materiaali	Steatit
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,88 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0029 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Keraaminen liitin

Tuotenumero: 7205700

Mitat

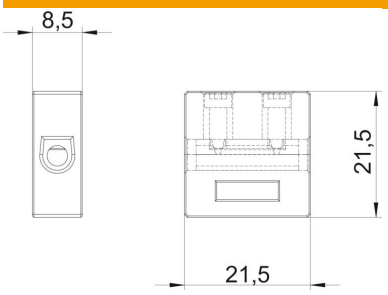

Pituus	8,5 mm
Pohjamitta	21,5 mm
Korkeus	21,5 mm

Tekniset tiedot

Päätykappale pakollinen	ei
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, maks.	4 mm²
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, min.	0,5 mm²
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	2
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	2
Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Sähköliitännän toteutus 2	Ruuviliitos
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Eristeaine	keraaminen
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	4 mm²
Nimellispoikkipinta min.	0,5 mm²
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	32 A
Napojen lukumäärä	1
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Käyttöalueen lämpötila maks.	250 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	0 °C
Läpinäkyvä	ei