
Tekninen tietolehti

Keraaminen liitin, kaksois

Tuotenumero: 7205703

Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen liitin neljällä liitäntäpaikalla T-sarjan palonkestävien FireBox jakorasioiden jälkiasennukseen. Testattu DIN EN 60998-2-1:2004 mukaan.

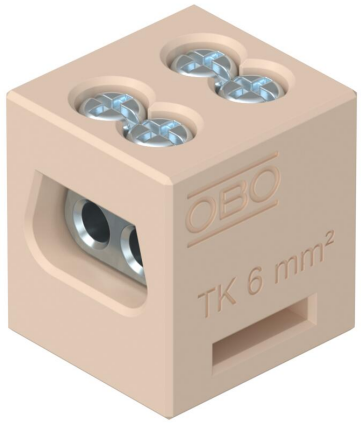

RoHS conform | E30 | E60 | E90

Steatit

Perustiedot


Tuotenumero	7205703
Tyyppi	TK 06-2
Nimitys 1	Kaksoisliitin
Nimitys 2	keraaminen, palorasialle
Valmistaja	OBO
Koko	6 mm²
Väri	kermanvärinen
Materiaali	Steatit
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0039 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Keraaminen liitin, kaksois

Tuotenumero: 7205703

Mitat

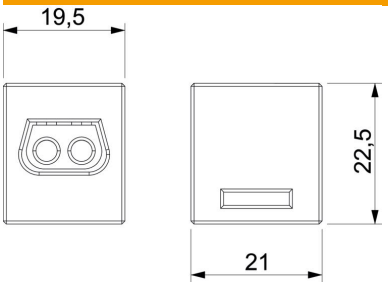

Pituus	19,5 mm
Pohjamitta	21 mm
Korkeus	22,5 mm

Tekniset tiedot

Päätykappale pakollinen	ei
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, maks.	6 mm²
Liitettävän johdon poikkipinta-ala, yksilankainen, min.	1,5 mm²
Liitäntäasento	sivusta
Liitinpaikkojen lukumäärä	4
Liitinpaikkojen lukumäärä napaa kohden	4
Sähköliitännän toteutus 1	Ruuviliitos
Sähköliitännän toteutus 2	Ruuviliitos
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
Eristeaine	keraaminen
Asennustapa	Muuta
Nimellispoikkipinta maks.	6 mm²
Nimellispoikkipinta min.	1,5 mm²
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	41 A
Napojen lukumäärä	1
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Käyttöalueen lämpötila maks.	250 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	0 °C
Läpinäkyvä	ei