
Tekninen tietolehti

FireBox T100 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205780

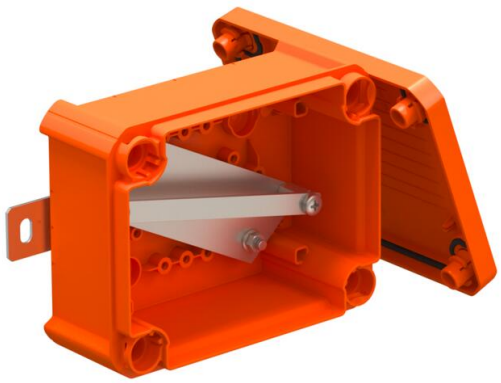

Kalustamaton, umpinainen jakorasia vapaasti kytkettävissä keraamisilla liittimillä ja holkkitiivisteillä. Mitta A ilmoittaa käytettävän kannatinkiskon pituudelle liitimille. Viistoon asennetun kannatinkiskon ansiosta riittävä johdotustila. Kiinnitys helppopääsyisillä ulkopuolisilla kiinnityslevyillä ruostumattomasta teräksestä. Hyväksytty sähkötoimintoja ylläpitävien johtojärjestelmien palonkestäville asennuksille DIN 4102 osan 12 mukaan paloluokituksella E30, E60 und E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropeeni

Perustiedot


Tuotenumero	7205780
Tyyppi	T100E 0VA
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	toimintojen turvaamiseksi
Valmistaja	OBO
Koko	150x116x67
Väri	pastellinoranssi, RAL 2003
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	33,89 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,3617 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

FireBox T100 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205780

Mitat

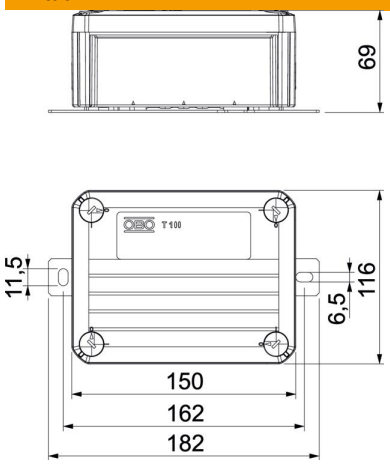

Pituus	150 mm
Pohjamitta	116 mm
Korkeus	67 mm
Mitta A	101 mm
Mitta B	116 mm
Mitta H	67 mm
Mitta L	150 mm
Mitta L1	162 mm
Mitta L2	182 mm

Tekniset tiedot

Kalusteasennus	Asennuskisko
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Palonkestävyys	E 90
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	136x102x57 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta maks.	6 mm²
Nimellispoikkipinta min.	0,5 mm²
voidaan sulkea lyijykkeellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP66