Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Tuotenumero: 7215150



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille sekä turvallisuudelle välttämättömien laitteiden toimintojen ylläpitämiseen palotilanteissa. Luokitus I90 I-kanavana DIN 4102 osan 11 mukaan ja luokitus E30 E-kanavana DIN 4102 osan 12 mukaan.
Kanavan asennus suoraan seiniin tai kattoihin.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.




lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

Tuotenumero	7215150
Tyyppi	BSK 090506
Nimitys 1	Palosuojakanava I90/E30
Valmistaja	OBO
Koko	50x60
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	730 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

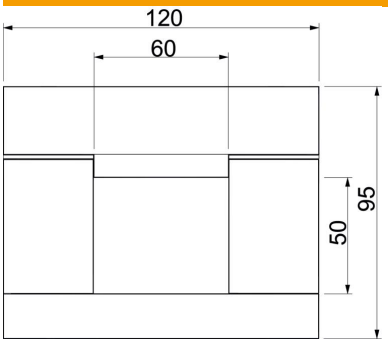

Pituus	1 000 mm
Mitta B	120 mm
Mitta b	60 mm
Mitta h	50 mm
Mitta H	95 mm

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Tuotenumero: 7215150

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Paloluokka E - palonkestävät johtojärjestelmät	30
Paloluokka I - lattiakanava	90
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Väliseinät mahdolliset	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni