Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Tuotenumero: 7215228



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille sekä turvallisuudelle välttämättömien laitteiden toimintojen ylläpitämiseen palotilanteissa. Luokitus I120 I-kanavana DIN 4102 osan 11 mukaan ja luokitus E90 E-kanavana DIN 4102 osan 12 mukaan.
Kanavan asennus suoraan seiniin tai kattoihin.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.




lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

Tuotenumero	7215228
Tyyppi	BSK 121016
Nimitys 1	Palosuojakanava I120/E90
Valmistaja	OBO
Koko	105x160
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	2570 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

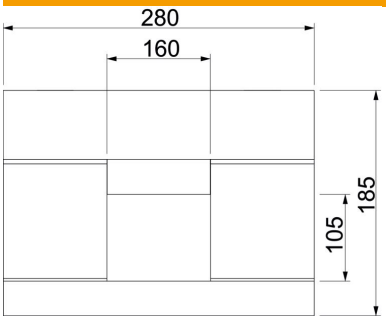

Pituus	1 000 mm
Mitta B	280 mm
Mitta b	160 mm
Mitta h	105 mm
Mitta H	185 mm

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Tuotenumero: 7215228

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Paloluokka E - palonkestävät johtojärjestelmät	90
Paloluokka I - lattiakanava	120
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Väliseinät mahdolliset	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni