Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike, pystysuora PYROLINE®-palosuojakanaville, korkeus 40 mm
Tuotenumero: 7215290



Yleiskaapelikiinnike kaapeleiden pystysuoraan asentamiseen lasikuituvahvisteisesta, kevyestä betonista valmistetuille PYROLINE® Con -palosuojakanaville sekä sisäpinnoitteisella PYROLINE® Rapid -palosuojakanavalle. Kaapelikiinnike kiinnitetään saman ruuvin alle kuin millä palosuojakanava on kiinnitetty. Kaaplelit voidaan kiinnittää nippusiteellä. Tukee turvallisesti kaapelikuorman. Varaa vähintään kaksi kaapelikiinnikettä per metri.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm


Perustiedot

Tuotenumero	7215290
Tyyppi	LHS 40
Nimitys 1	Pyroline kaap.kiinn. pystyas
Nimitys 2	palosuojakanavalle
Valmistaja	OBO
Koko	40x20
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,426 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1683 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike, pystysuora PYROLINE®-palosuojakanaville, korkeus 40 mm
Tuotenumero: 7215290

Mitat

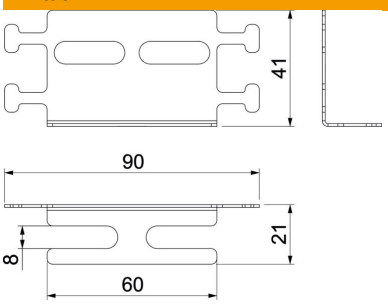

Pituus	60 mm
Pohjamitta	90 mm
Korkeus	41 mm
Mitta B	21 mm
Mitta b	8 mm
Mitta H	41 mm
Mitta L	90 mm
Mitta l	60 mm

Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä