
Tekninen tietolehti

Paloeriste, kolmisivuinen, sisäkorkeus 115 mm

Tuotenumero: 7215702

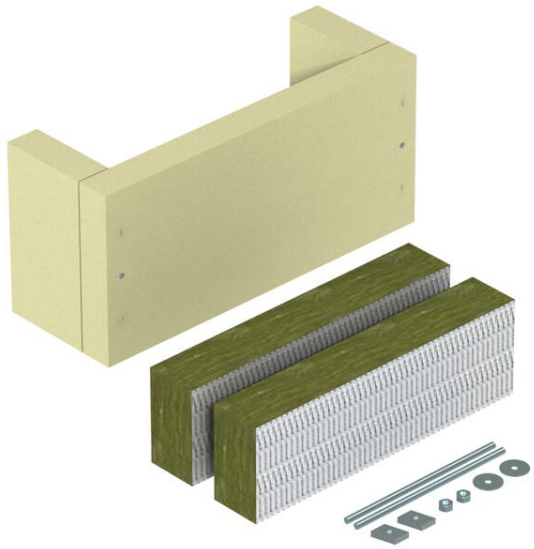

kalsiumsilikaatti

Paloeriste kaapelien pystyasennukseen, hyväksytty kaapelien pystyasennukseen DIN 4102 osan 12 mukaan, kaikille kaapelityypeille ja kaikkiin pystysuuntaisiin asennusjärjestelmiin. Paloluokat E30 - E90. Pakkaus sisältää mineraalikuitulevyt, kiinnitystarvikkeet ja palosuojapinnoitepatruunan ASX sekä merkintäkilven.

Perustiedot


Tuotenumero	7215702
Tyyppi	ZSE90-25-11
Nimitys 1	Vedonpoistin
Nimitys 2	E90- asennuksiin
Valmistaja	OBO
Koko	340x160x140
Väri	kermanvalkoinen, RAL 9001
Materiaali	kalsiumsilikaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	376 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Paloeriste, kolmisivuinen, sisäkorkeus 115 mm

Tuotenumero: 7215702

Mitat

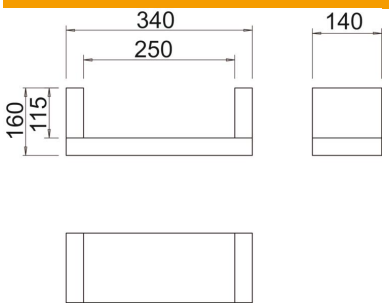

Pituus	140 mm
Pohjamitta	340 mm
Korkeus	160 mm
Mitta B	340 mm
Mitta b	250 mm
Mitta H	140 mm
Mitta t	160 mm
Mitta t	115 mm

Tekniset tiedot

Malli, palosuojaus	Pehmeät palokatkot
Muoto	Nelikulmainen
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Lisätarvikkeet välttämättömiä	ei