Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D EI30 - EI60

Tuotenumero: 7215800



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI30-EI60 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testausten perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Kanavan asennus suoraan seinään tai kattoon

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.

CE

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot


Tuotenumero	7215800
Tyyppi	PLCD D060810
Nimitys 1	Palosuojakanava EI60
Nimitys 2	Direct installation
Valmistaja	OBO
Koko	1000x100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	1000 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con D EI30 - EI60

Tuotenumero: 7215800

Mitat

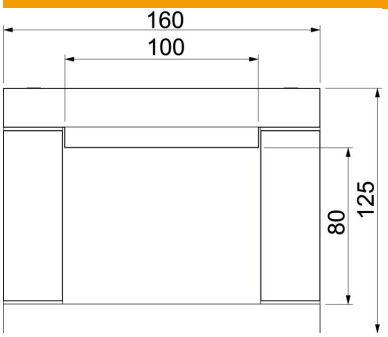

Pituus	1 000 mm
Mitta B	160 mm
Mitta b	100 mm
Mitta h	80 mm
Mitta H	125 mm

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	3
Kannen kiinnitys	ruuvataan
Luokitus EI - Asennuskanava	60
Rei'ityksellä	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni